

En esta ocasión voy a comentar un poco las funcionalidades de la NAS CELVIN de FUJITSU en esta ocasión un modelo Profesional pero no para entornos productivos que requieran de rendimiento, ideal para entornos laboratorio, almacenamiento de Backup, con unas prestaciones realmente increíbles.

En mi actual laboratorio, dispongo de 2 servidores con 16GB de RAM y procesador Xeon 4c/4T con tarjeta de Red a Gigabit, así como esta cabina NAS con 8TB de almacenamiento bruto, lo que me está dando y brindando la oportunidad de poder testear ciertas soluciones y productos que hasta el momento no tenía opción.

Las NAS de FUJITSU, es un todo en uno, de alto rendimiento, y es una solución ideal para compartir archivos, de extremo a extremo las opciones de copia de seguridad y SAN (Storage Area Network) de integración para los clientes SMB – que permite la gestión centralizada de datos a un precio razonable, con soporte iSCSI, NFS, CIFS , así como el disponer de dos tarjetas de Red GB, lo que nos permite asegurar el servicio que deseemos ofrecer. Entre sus características incluye opciones de poder instalar un Web Server interno, y/o otro tipo de aplicación directamente instalable como por ejemplo WordPress y Joomla.

Las NAS CELVIN incluyen:

- Alerta de correo electrónico.
- Servidor de impresión.
- Servidor MU/SPC.
- Servidor Web.
- Compatibilidad con Jumbo Frames
- Servidor DHCP
- Servidor FTP
- BitTorrent Client

Y sus especificaciones técnicas son las siguientes:

PROCESADOR	Intel Atom 2.13GHz,
MEMORIA	1 GB DDRIII RAM
DISCO DURO	4x1TB NAS HDD

Hablamos de FUJITSU NAS CELVIN Serie Q802

Escrito por xavisan

Miércoles, 22 de Julio de 2015 08:57 -

CAPACIDAD	Hasta 12TB
NETWORK GB/LAN	x 2
USB PORTS 2.0	x 5
USB PORTS 3.0	x 2
eSATA PORTS	x 2
POWER SUPPLY UNITS	x1
RAID LEVEL / MIGRATION / EXPANSION	RAID /0/1/5/5+HS/10/6/JBOD
REMOTE ACCESS AND MANAGEMENT	Incluido
ISCSI TARGET / VIRTUAL DISKS	Incluido
REMOTE REPLICATION / ARCHIVING	No incluido
FLEXIBLE ARCHIVING / REDUNDANT BACKUP	Incluido

Veamos un poco la consola de administración de una CELVIN,

Hablamos de FUJITSU NAS CELVIN Serie Q802

Escrito por xavisan

Miércoles, 22 de Julio de 2015 08:57 -



Escrito por xavisan
Miércoles, 22 de Julio de 2015 08:57 -



Escrito por xavisan

Miércoles, 22 de Julio de 2015 08:57 -

Panel de control

Búsqueda

Información General

Configuración del sistema

Configuraciones general...

Administrador de almace...

Red

Seguridad

Hardware

Energía

Notificación

Actualización del Firmwa...

Configuración del sistema

Dispositivo externo

Estado del sistema

Registros de sistema

Configuración de privilegi...

Servicio de Red

Servidores de aplicacione...

TCP/IP

Inalámbrico

IPv6

Enlace de servicios

Proxy

Servicio de red

Dirección IP

Editar	Enlace	Interfaz	DHCP	Dirección IP
		Ethernet1 (1 GbE)	No	192.168.1.20
		Ethernet2 (1 GbE)	No	192.168.1.21

Servidor DNS

☐ Obtener la dirección de servidor DNS automáticamente

☒ Use la siguiente dirección de servidor DNS:

Servidor DNS Primario: 8 8 8 8

Servidor DNS Secundario: 80 58 61 250

Aplicar

Aplicar a todo

Puerta de E


Use la config

Como podemos observar, en el cambio de IP en nuestra cabina no se convierte en una tarea

Hablamos de FUJITSU NAS CELVIN Serie Q802

Escrito por xavisan

Miércoles, 22 de Julio de 2015 08:57 -

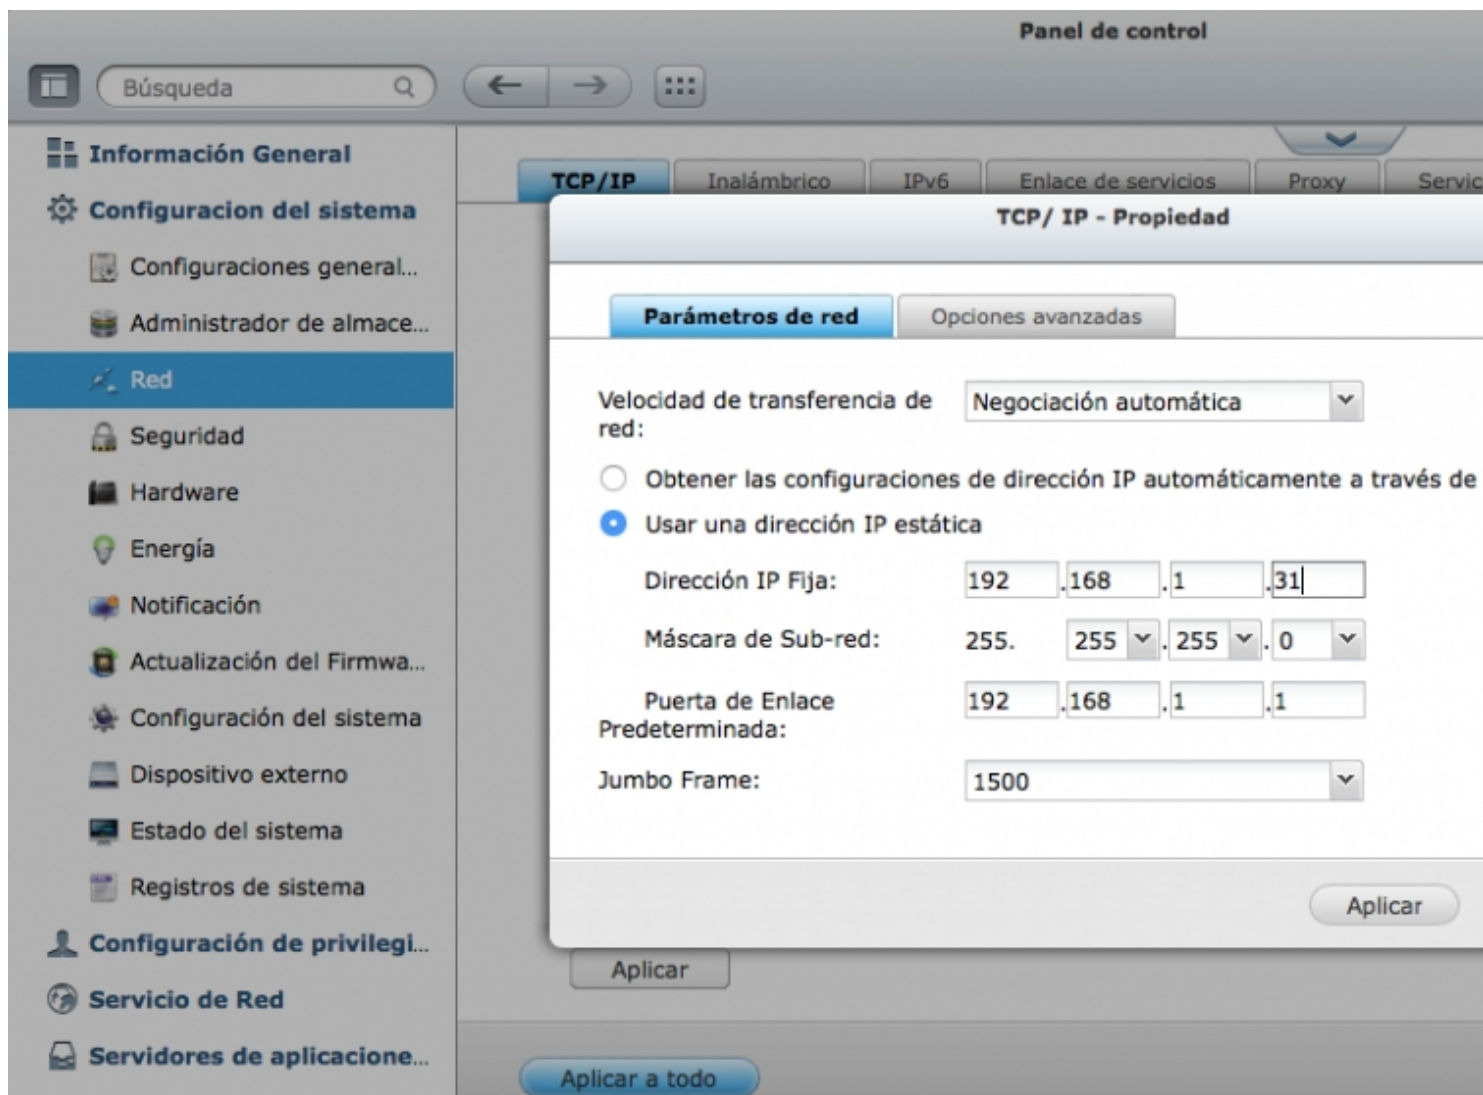

El contenido de este artículo es meramente informativo y no se debe tomar como consejo profesional. El autor no se responsabiliza de los daños o perjuicios que puedan derivarse de la utilización de la información contenida en este artículo.