

Como eliminar "cuentas huérfanas" en XD7.8/9

Escrito por xavisan


Miércoles, 03 de Agosto de 2016 12:19 - Actualizado Miércoles, 03 de Agosto de 2016 12:32

En este artículo mostraremos como eliminar las cuentas huérfanas en una plataforma de XenApp/XenDesktop 7.8/9 el disponer de este tipo de cuentas puede ocasionarnos fallos en el proceso de deploy de más VMs para dar servicio a nuestra plataforma.

La cuenta huérfana podremos visualizarla en **Active Directory account management** en nuestro

Machine Catalogo

g,

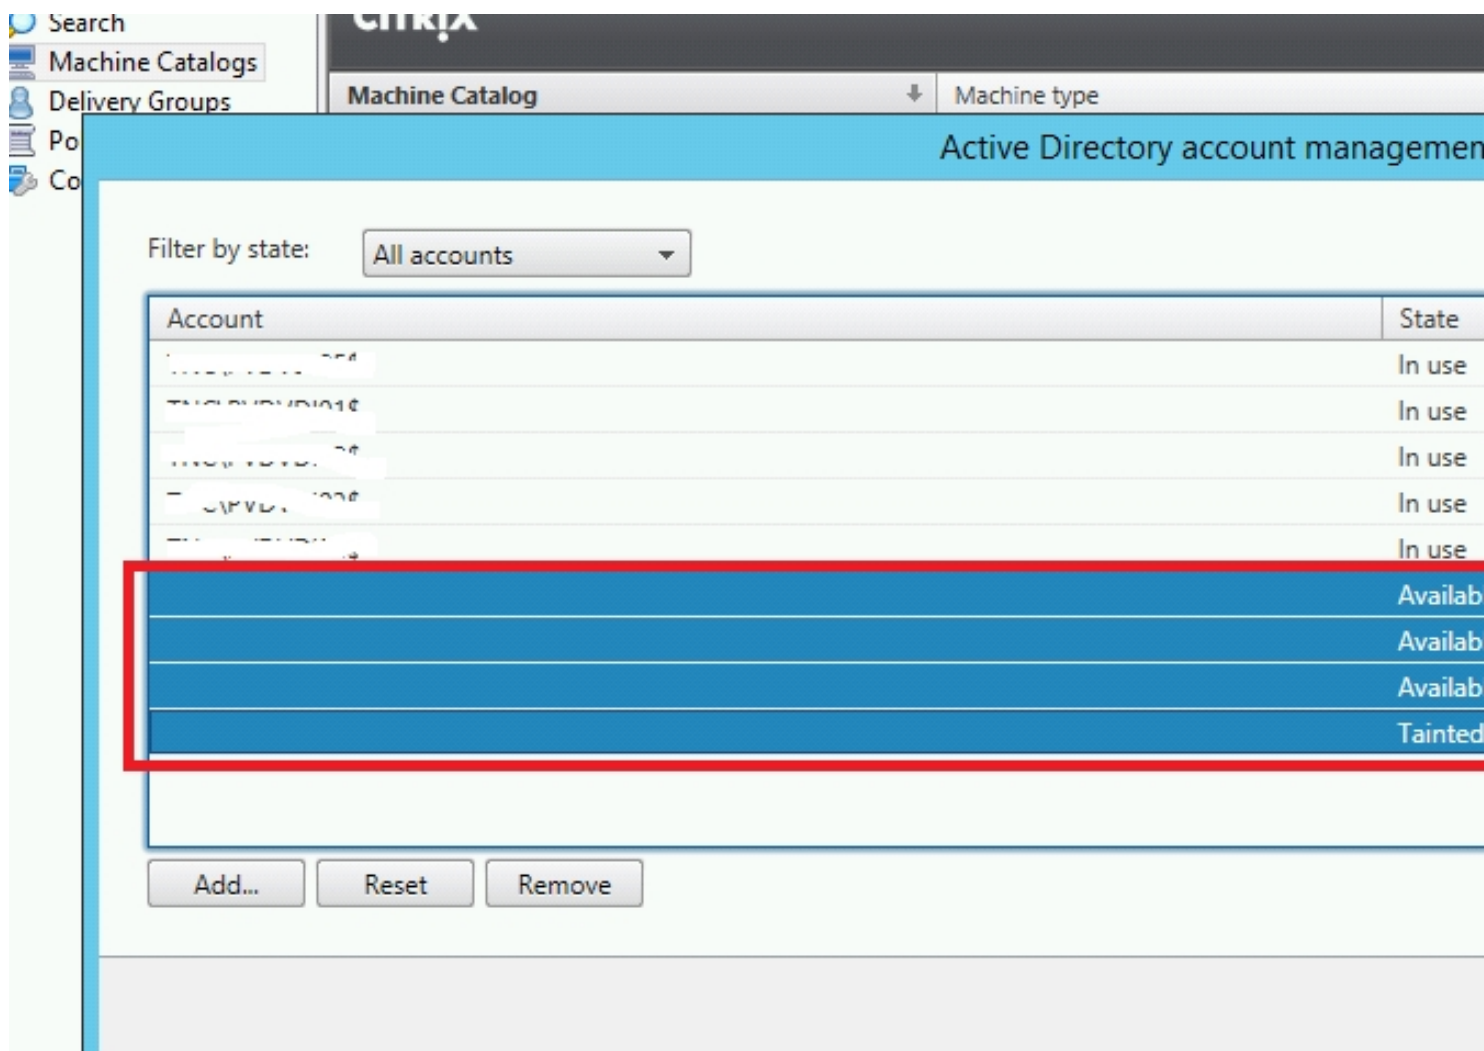

The screenshot shows the Citrix Machine Catalog management console. The left sidebar contains navigation options: Search, Machine Catalogs, Delivery Groups, Policies, and Connections. The main area is titled 'Machine Catalog' and 'Active Directory account management'. A 'Filter by state:' dropdown is set to 'All accounts'. Below it is a table with columns 'Account' and 'State'. The table lists several accounts, with the last four rows highlighted in blue and enclosed in a red rectangular box. These rows show states of 'Availab', 'Availab', 'Availab', and 'Tainted'. At the bottom of the table are three buttons: 'Add...', 'Reset', and 'Remove'.

Account	State
[blurred]	In use
[blurred]	In use
[blurred]	In use
[blurred]	In use
[blurred]	In use
[blurred]	Availab
[blurred]	Availab
[blurred]	Availab
[blurred]	Tainted

El error que obtendremos por norma general será "Error Id: **XDDS:61A3768A**" con una

Como eliminar "cuentas huérfanas" en XD7.8/9

Escrito por xavisan

Miércoles, 03 de Agosto de 2016 12:19 - Actualizado Miércoles, 03 de Agosto de 2016 12:32

descripción del mismo similar a este:

Error Id: XDDS:61A3768A

Exception:

Citrix.Console.Models.Exceptions.ScriptException Cannot bind argument to parameter 'ADAccountName' because it is an empty string.

*at
Citrix.Console.PowerShellInteraction.CmdletExecutionMethods.CreateException[T](ICommonLog logger, ExecutionResults`1 results, ICmdletExecutionHost host)*

at Citrix.Console.PowerShellInteraction.CmdletExecutionMethods.Execute[T](ISdkCmdlet`1 sdkCmd, ICmdletExecutionHost host, Boolean allowFailover)

*at
Citrix.Console.PowerShellSdk.ProvisioningSchemeService.Scripts.RemoveAccountsScript.FinishCommand(ISdkCmdlet`1 command)*

*at
Citrix.Console.PowerShellSdk.ProvisioningSchemeService.Scripts.RemoveAccountsScript.RunScript()*

at Citrix.Console.PowerShellInteraction.PowerShellScript`1.Run()

*at
Citrix.Console.ProvisioningSchemes.UI.Dialogs.ManageADAccountsDialogViewModel.Remove*

Como eliminar "cuentas huérfanas" en XD7.8/9

Escrito por xavisan

Miércoles, 03 de Agosto de 2016 12:19 - Actualizado Miércoles, 03 de Agosto de 2016 12:32

AccountsOperation.PerformOperationInternal()

at
Citrix.Console.CommonControls.ProgressDisplay.ProgressWindowOperation.PerformOperation
()

at
Citrix.Console.CommonControls.ProgressDisplay.ProgressWindowViewModel.PerformAction(A
ction operationComplete)

DesktopStudio_ErrorId : UnknownError

Sdk Error Message : Cannot bind argument to parameter 'ADAccountName' because it is an
empty string.

Sdk Error ID :
ParameterArgumentValidationErrorEmptyStringNotAllowed,Citrix.AdIdentity.Sdk.Commands.Re
moveAcctADAccountCommand

ErrorCategory : NotSpecified

DesktopStudio_PowerShellHistory : Remove AD Accounts From Machine Catalog PVD POOL
Deploy

22/07/2016 13:09:53

Como eliminar "cuentas huérfanas" en XD7.8/9

Escrito por xavisan

Miércoles, 03 de Agosto de 2016 12:19 - Actualizado Miércoles, 03 de Agosto de 2016 12:32

```
Get-ConfigServiceStatus -AdminAddress 'broker.deploy.local:80'
```

```
Get-LogSite -AdminAddress 'broker.deploy.local:80'
```

```
Remove-AcctADAccount -ADAccountName @(",","") -AdminAddress 'broker.deploy.local:80'  
-IdentityPoolName 'PVD POOL Deploy' -RemovalOption 'None'
```

: Cannot bind argument to parameter 'ADAccountName' because it is an empty string.

*+ CategoryInfo : InvalidData: (:) [Remove-AcctADAccount],
ParentContainsErrorRecordException*

*+ FullyQualifiedErrorId :
ParameterArgumentValidationErrorEmptyStringNotAllowed,Citrix.AdIdentity.Sdk.Commands.Re
moveAcctADAccountCommand*

Para eliminar las cuentas huérfanas, tendremos que cargar el módulo desde PowerShell de Citrix, arrancaremos PowerShell con permisos administrativos, mediante **Aspn Citrix*** y ejecutaremos el comando,

Get-AcctADAccount -State Available

para disponer del SID correspondiente a las cuentas huérfanas sin asignar, una vez dispongamos de estos SID, realizaremos la eliminación mediante:

Como eliminar "cuentas huérfanas" en XD7.8/9

Escrito por xavisan

Miércoles, 03 de Agosto de 2016 12:19 - Actualizado Miércoles, 03 de Agosto de 2016 12:32

Remove-AcctADAaccount-IdentityPoolName General -ADAaccountSid y el código huérfano.

Con ello el problema quedaría totalmente solucionado.